


ООО «ТЕХПРОМ-Р»

Ул. Софьи Ковалевской, д. 12, корп. 3, ком. 94 Москва 127411 Россия
 тел.факс +7(495)204-23-63, тел. +7(495)720-62-63, +7(926)791-06-80, +7(920)442-53-55
 e-mail: mehobrabotka@mail.ru, tehpromrus@bk.ru

сайт www.tehpromrus.ru

Редуктор червячный одноступенчатый универсальный **2Ч-40, 2Ч-63, 2Ч-80**

Номинальное передаточное число редуктора: 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80


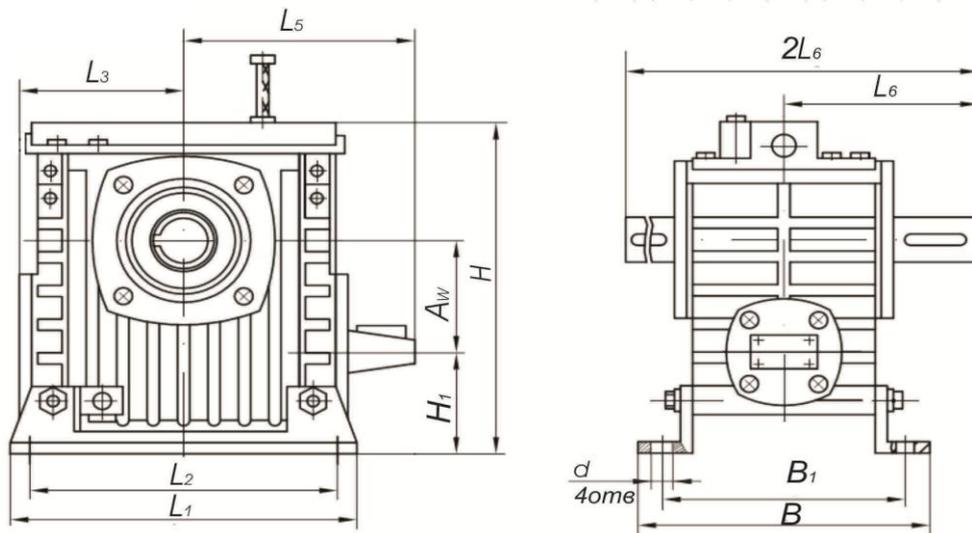


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ 2Ч-63, 2Ч-80

Редуктор	A_w	L_1	L_2	L_3	L_5	L_6	B	B_1	H	H_1	d
2Ч-40	40	180	150	75	100	90	164	140	180	72	13
2Ч-63	63	220	180	100	135	120	197	165	223	82	13
2Ч-80	80	260	225	119	160	145	212	185	267	92	16

Размеры быстроходного вала


Размеры тихоходного вала

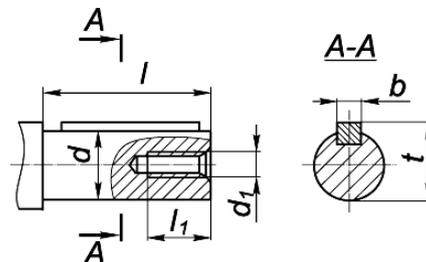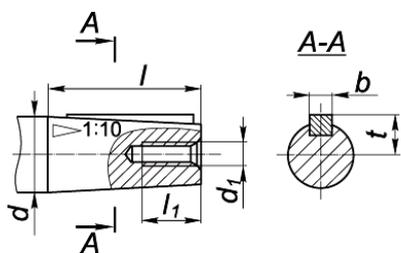

Редуктор	d	d_1	l	l_1	b	t
2Ч-40	16	M5	28	15	3	8,5
2Ч-63	22	M8	36	20	4	11,6
2Ч-80	25	M8	42	20	5	13,45

Редуктор	d	d_1	l	l_1	b	t
2Ч-40	18к6	M5	40	15	6	20,5
2Ч-63	28к6	M8	60	20	8	31
2Ч-80	35к6	M8	80	20	10	38

Размеры полых валов

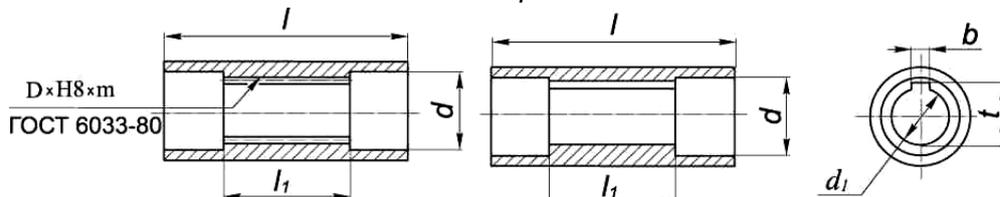

Редуктор	d	d_1	l	l_1	b	t	$D \times H8 \times m$
2Ч-40	23	18	112	72	6	20,8	22 x H8x 1,5
2Ч-63	33	28	108	68	8	31,1	32 x H8x 1,5
2Ч-80	41	35	116	66	10	38,3	40 x H8x 1,5

Схемы сборки

Варианты расположение червяка

